


監視カメラ設置

○	LED街路灯 1灯用
×28	LED37.0W 3.300 lm 3000K 防雨




- 寸法：幅340×322×高98
- 本体：アルミダイカスト
- 前面カバー：強化ガラス
- 定格電圧：AC100V~242V
- 保護等級：IP44

グレーイッシュブラック
透明（一部黒色）

東芝：LEDG-04902L(S)-LS9+JAT-10020(K)+4.5mPole 相当品

○	LED街路灯 2灯用
×34	LED37.0W/台 3.300 lm/台 3000K 防雨

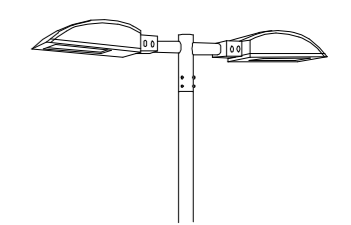


- 寸法（/灯）：幅340×322×高98
- 本体：アルミダイカスト
- 前面カバー：強化ガラス
- 定格電圧：AC100V~242V
- 保護等級：IP44

グレーイッシュブラック
透明（一部黒色）

東芝：LEDG-04902L(K)-LS9+2+JAT-20020(K)+4.5mPole 相当品

○	LEDユニット交換形ダウンライト 軒下用（高効率 広角タイプ）
×28	LED10.6W 880 lm 3000K 防雨



- 埋込穴寸法：φ100
- 器具寸法：幅115×271×埋込高118
- 本体：アルミダイカスト
- 化粧枠：鋼板（パーズホワイト）
- 下面カバー：アクリル（透明）
- 定格電圧：AC100V~242V
- 平均演色評価数（Ra）：83
- 電源ユニット内蔵

東芝：LEKD153913L-LS9 相当品

株式会社 内藤建築事務所	
名古屋市中区錦1丁目7-32	
一級建築士 加藤 洋光 (登録 274435)	一級建築士 長谷川 秀樹 (登録 22459)
一級建築士事務所 愛知県登録 (5-28) 第1126号	【内藤建築設計(株)1-5部分の構成です】
工事名	半田市立半田病院新病院新築工事
図名	外灯設備図
縮尺	A1: 1:500 A3: 1:1000
製図日	R3. 03
E-172	